


- ✓ Motor puternic de 1100 wați
- ✓ Energie de impact de 7,5 J EPTA
- ✓ Capacitate de găurire în beton de 40 mm
- ✓ Funcție de oprire a acțiunii de percuție pentru lucrări de dăltuire
- ✓ Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- ✓ Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
- ✓ Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic, lubrifiant și cablu de 4 m
- ✓ Motor puternic de 1100 wați
- ✓ Energie de impact de 7,5 J EPTA

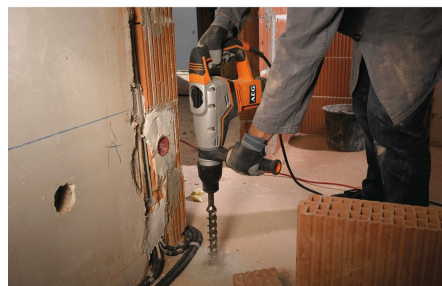

Cod EAN	4002395133062
Diametrul max. găurire beton (mm)	40
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	65
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	105
Energie de impact (EPTA)(J)	7,5
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 3000
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	6,4
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m / s ²)	1,5
Max. drilling concrete (core bit/tunnel drill bit [mm])	40 / 105 / 65
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	93
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	104
Power output (W)	550
Putere nominală (W)	1100
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 450
Vibrații dăltuire (m/s ²)	16,7
Vibrații dăltuire incerte (m/s ²)	1,5
Vibrații găurire (m/s ²)	16,8
Vibrații la gaurirea în beton (m / s ²)	16,8