


- ✓ Motor puternic fără perii furnizează până la 42 Nm printr-un design cu cap super compact
- ✓ Cutie de viteze cu 2 trepte cu declanșare de viteză variabilă oferă control complet de la 0-500 rpm, respectiv 0-1900 rpm în treapta de viteză 2
- ✓ Declanșatorul mare oferă utilizatorilor un control complet în timpul utilizării
- ✓ Proiectarea ergonomică ușoară și sub-compactă permite utilizatorilor să utilizeze instrumentul cu ușurință și în siguranță în orientări diferite
- ✓ Mandrina retrasă reduce adâncimea totală pentru a crea o dimensiune și mai compactă la o sculă capabilă să se încadreze în spațiile cele mai strânse

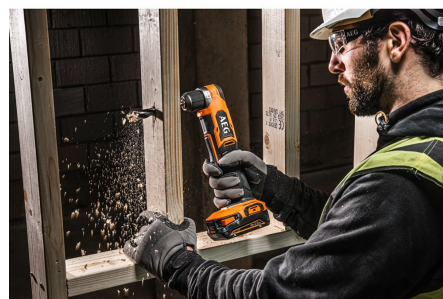

Acumulatori furnizați	-
Capacitatea acumulatorului (Ah)	-
Cod EAN	4058546403409
Cuplu maxim (Nm)	42.4
Deschiderea mandrinei (mm)	10
Diametrul max. găurire lemn (mm)	38
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10
Furnizat în	Cutie carton
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.4
Încărcătorul livrat	Fără încărcător
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în metal (m/s^2)	1.5
LED	Da
Max. drilling wood steel [mm]	38/10
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	5
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	5
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	71
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	82
Nr. de acumulatori furnizați	0
Setări de viteză	2
Tensiune acumulator (V)	18
Tipul acumulatorului	Li-ion
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 500 / 0 - 1900
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 500
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1900
Vibrații la gaurirea în metal (m/s^2)	2.5