


Filtru regulator si ungator pneumatic 1/4"

1500

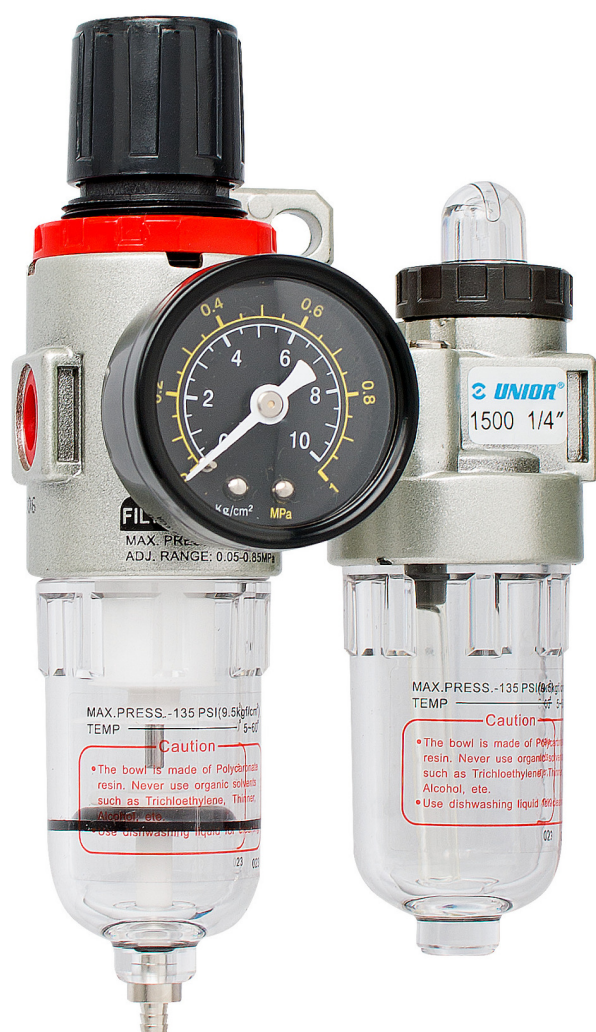


Profile

1 year 

Caracteristicile produsului

- Racord de aer 1/4"
- presiune maxima de aer comprimat: 9,5 Bar
- consum de aer comprimat 600 l/min
- presiunea de lucru 0,5 - 8,5 Bar
- temperatura de lucru 5 - 60 °C
- grad de filtrare 5 microni
- capacitate filtru 15ml
- capacitate lubrifiant 25ml



617735

L

90

B

155



491

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.