


Disc lamelar frontal din pânză abrazivă nețesută

SMT 800 *SPECIAL*

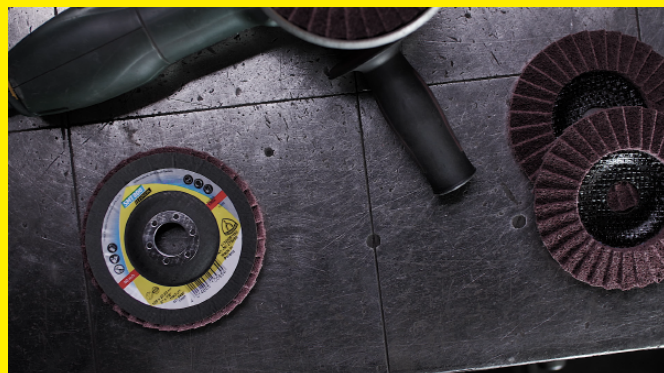

Caracteristici

Tip granulă	Corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°

Beneficiile produsului

disc lamelar de înaltă calitate din pânză abrazivă nețesută pentru finisare pe inox - rezultate optime atunci când este utilizat cu un polizor unghiular cu turație variabilă - disponibil în trei grade de finețe

Materiale

Inox	●
Oțel	●

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientilor
- Industria de prelucrare a inoxului

Diametru x Gaură în mm	Formă	Grad de finețe	Culoare	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	opt. m/s	opt. U/min	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 22,23		grosieră	maro	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495
115 x 22,23		medie	maro roșcat	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496
115 x 22,23		foarte fină	verde	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497
125 x 22,23		grosieră	maro	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametru x Gaură în mm	Formă	Grad de finețe	Culoare	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	opt. m/s	opt. U/min	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
125 x 22,23		medie	maro roșcat	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499
125 x 22,23		foarte fină	verde	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

